超高輝度LED

専用無料アプリ「Li-mo（リーモ）」&ワイヤレスデータ通信

Li-mo

iPhone（アイフォーン）でかんたん操作!!

※iPad、iPod touchでも操作可能。(iOS6.0以降対応、Android非対応)

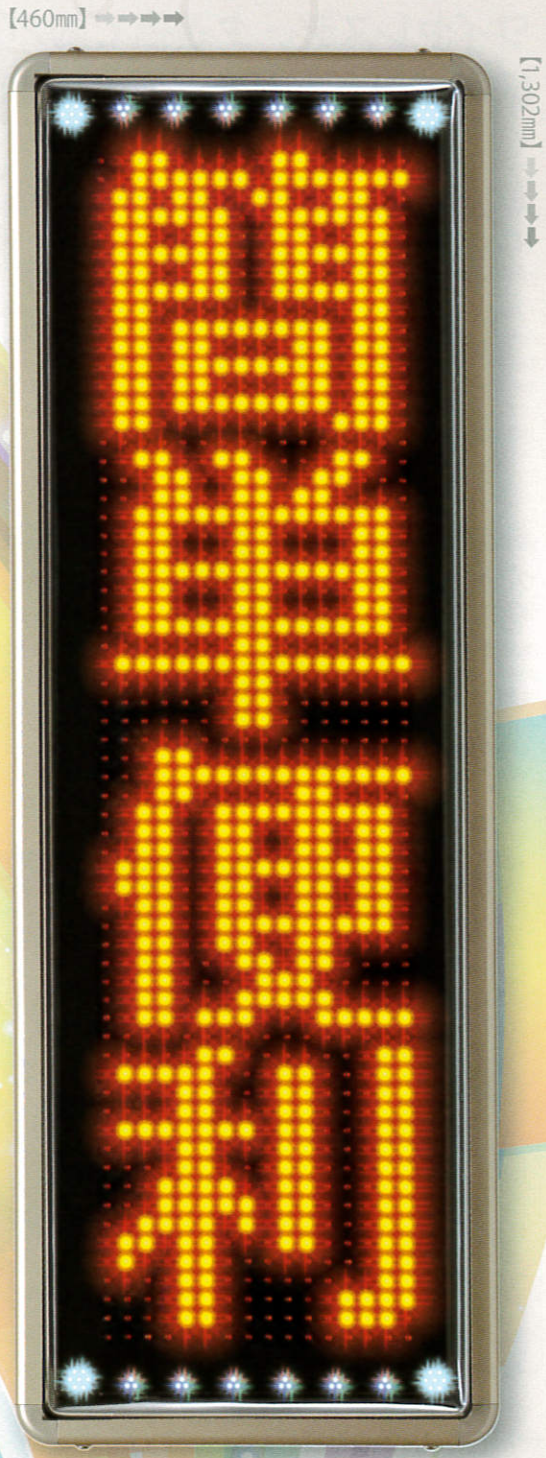

ワイヤレスでデータを転送

入力ソフトで作成した表示データを約20m先からワイヤレスで転送可能。表示データの書換えに、もはやメモリーカードは必要ありません。

更なる省エネ化

新設計のLED基板を採用し、消費電力において約7%の低減を実現。
(当社比)

リモコン不要

iPhoneに「Li-mo」をダウンロードすれば、リモコンはもう必要ありません。
アプリでかんたん操作!

アプリ1つで何台でも

「Li-mo」1つで複数台の表示器を管理できます。
※同時に操作できるのは1台のみです。

データ通信可能距離
約20m
遠隔操作ユニットと同等の機能を標準装備

Miracle Li-mo Orange
MLO3004

App Store (iPhone App)で「Li-mo」を検索!

Download on the App Store

Li-mo

16 dot | 4文字1段 | 縦横兼用 | 片面両面 | サイズ 1,302×460

BITSIGN®

専用アプリ「Li-mo〈リーモ〉」で簡単操作!
ワイヤレスデータ通信で約20m通信可能!
細かな表示設定も思いのまま!!

Step.1
「Li-mo」を インストール、起動

iPhoneやiPadのAppStoreで「Li-mo」と検索。アプリをインストールします。完了後、アイコンをタップし、アプリを起動させます。

Step.2
送信したい文字を 入力・送信

「Action」の中の「文字送信」をタップし、送信したい文字を入力。
完了後、「送信」をタップしてください。

Step.3
ワイヤレスデータ 通信で即反映

文字の送信は、ワイヤレスデータ通信で、LED表示器に素早く転送・反映されます。
通信可能距離は約20mです。

Step.4
各種表示も 細かく設定可能

「コマンド送信」で表示輝度や速度、日付・時刻の設定、スケジュールの設定なども細かく指定できます。



○3つの表示モードを装備

従来のスケジュール運転、簡単ch設定に加え、文字送信を追加しました。目的に合わせたモードを使用することで、お客様の思いどおりにお使いいただけます。
- スケジュール運転 ： 表示日時や表示chを指定した自動運転
- 簡単ch設定 ： 表示chを指定する常時運転
- 文字送信 ： Li-mo上で作成した文字(全角60文字)を一時的に表示

○本体操作に難しいマニュアルやリモコンは不要

専用アプリ(Li-mo)から本体操作を行うため、もう難しいマニュアルは必要ありません。また、速度や輝度の調整、スケジュールの変更など細かな本体操作も全て専用アプリ(Li-mo)にて行えます。

○データの転送に記憶デバイスは不要

プロ仕様のPC入力ソフト「MP-EASY」で作成したデータ転送する際、CFカード等の記憶デバイスは不要となります。また、非接触でデータ転送を行うため、コネクタ部分接触不良ゼロを実現しました。

○設置性の向上

従来通り縦方向／横方向の本体設置方向は問いません。また、本体のコントロールが最大約20m先から行えるため、設置場所の自由度が格段に向上しました。

仕　様

商品名	ミラクルリーモ オレンジ	
種別	4文字1段両面	4文字1段片面
型式	MLO3004W	MLO3004S
電源	AC100V　50／60Hz	
消費電力	平均 130W(最大 260W)	平均 65W(最大 130W)
表示素子	5φ超高輝度LED	
表示色	橙(ドットライン／赤・青・緑、コーナー／白)	
構造	防滴構造(屋外仕様)	
外形寸法	1,302(W)×460(H)×100(D)㎜	1,302(W)×460(H)×78(D)㎜
重量	13.5kg	11.0kg
オプション	専用スタンド(縦型)、専用ブラケット(縦型)、PC入力ソフト(MP-EASY)	

外形寸法図　MLO3004W(スタンド仕様)

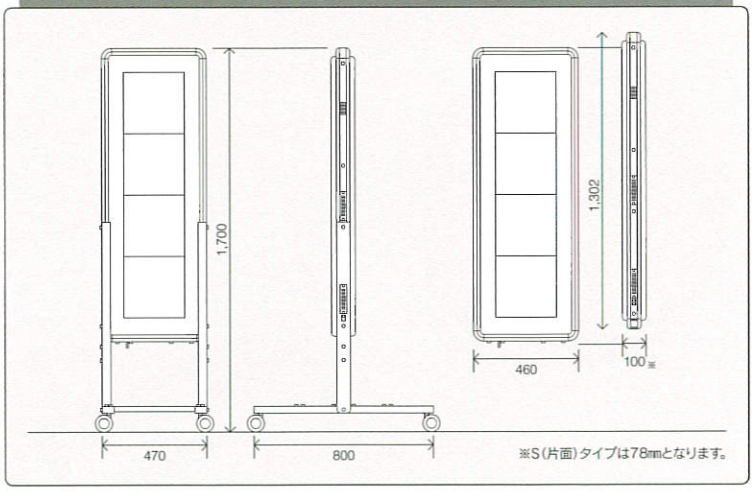

使用上のご注意とお願い

- ●外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ●湿気の多い場所での使用は避けてください。
- ●設置に関しては、本体に添付の設置注意事項をお守りください。
- ※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。
  写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。

警告　**安全に関するご注意**

- ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、感電や故障の原因になります。

- ●製品に操作デバイスは付属しませんので、納品前にiOS機器の準備をお願いいたします。
  - ▶弊社では、iOS機器(iPad・iPhone・iPod touch)の販売は行っておりません。
  - ○対応機器：iPad・iPhone・iPod touch
  - ○対応OS：iOS6.0以上
  - ○App store上のiPhoneアプリ「Li-mo」(無償)をダウンロード
- ●入力ソフト(MP-EASY)は、別売りです。
  - ○入力ソフト(MP-EASY)をお持ちでなくとも、「Li-mo」にて可変文字列(128ch)＋文字送信(1ch)の新規作成／編集が可能です。
  - ○入力ソフト(MP-EASY)で作成したデータを転送する際は、iTunes(無料アプリ)が必要となります。
- ●設置環境により、無線通信できない又は通信が不安定となる場合があります。
- ●無線(アドレス)設定の変更を行った場合は、弊社にて対応しかねる場合がございます。
  - ▶変更時の設定については、(弊社では把握しかねますので)お客様にて管理していただく必要があります。
- ●iOS・iTunes・iPad・iPhone・iPod touchは、米国Apple社の登録商標です。

PRINTED WITH SOY INK

お問い合わせは…

BIT SIGN®
株式会社 ビットサイン